

WinIBW und Recherche im CBS

Tipps für Fortgeschrittene

Birgit Scherer, BSZ


BSZ  GBV

K10plus-Sprechstunde

April / Mai 2023

Fortgeschrittene Recherche

WinIBW-Hilfe


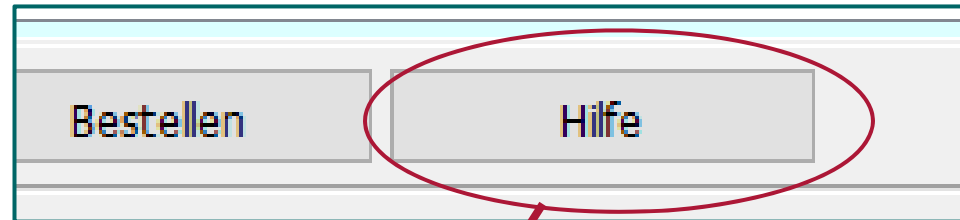


Es gibt Hilfe zu den folgenden Themen:

<p>A</p> <ul style="list-style-type: none"> ADI ADI_HLD ADI_JHR ADI_LTI ADI_MAT ADI_REC ADRESSE <p>B</p> <ul style="list-style-type: none"> BASE BEFUGNISSE BENUTZER BIBLIOTHEK <p>C</p> <ul style="list-style-type: none"> CANCEL CBSVERSIONEN <p>D</p> <ul style="list-style-type: none"> DELETE DEPOSITUM DISPONIEREN DOWNLOAD DOWNLOADFLS DOWNLOADSCAN 	<p>E</p> <ul style="list-style-type: none"> EINGEBEN EXTERNE_RECHERCHE <p>F</p> <ul style="list-style-type: none"> FAMILIE FEHLERMELDUNGEN FINDE FLEIH <p>H</p> <ul style="list-style-type: none"> HILFE <p>I</p> <ul style="list-style-type: none"> ILN INDEXIERUNG INFO <p>K</p> <ul style="list-style-type: none"> KOPIE KORRIGIEREN KORRIGIERENFLS <p>L</p> <ul style="list-style-type: none"> LEIHEN LNK LOESCHEN LOGIN 	<p>N</p> <ul style="list-style-type: none"> NACHRICHT <p>P</p> <ul style="list-style-type: none"> PARAMETER PASSWORD PLACIEREN PRINT PRINTFLS PRINTSCAN <p>Q</p> <ul style="list-style-type: none"> QUITTIEREN <p>R</p> <ul style="list-style-type: none"> RELATIONEN RESET REVIEW 	<p>S</p> <ul style="list-style-type: none"> SAVE SCAN SELEKTIERENBENUTZER SELEKTIERENBIBLIOTHEK SELEKTIERENFLS SENDEN SESSION SHOW SHOWFLS SORTIEREN SPRACHE STATISTIK STOP STORNIEREN SYSTEM <p>T</p> <ul style="list-style-type: none"> TRANSFER <p>U</p> <ul style="list-style-type: none"> UHR <p>V</p> <ul style="list-style-type: none"> VERSION <p>W</p> <ul style="list-style-type: none"> WORTLISTE
---	---	---	--

Informationsmöglichkeiten zur Indexierung

- WinIBW-Hilfe, untere Schaltflächenleiste:

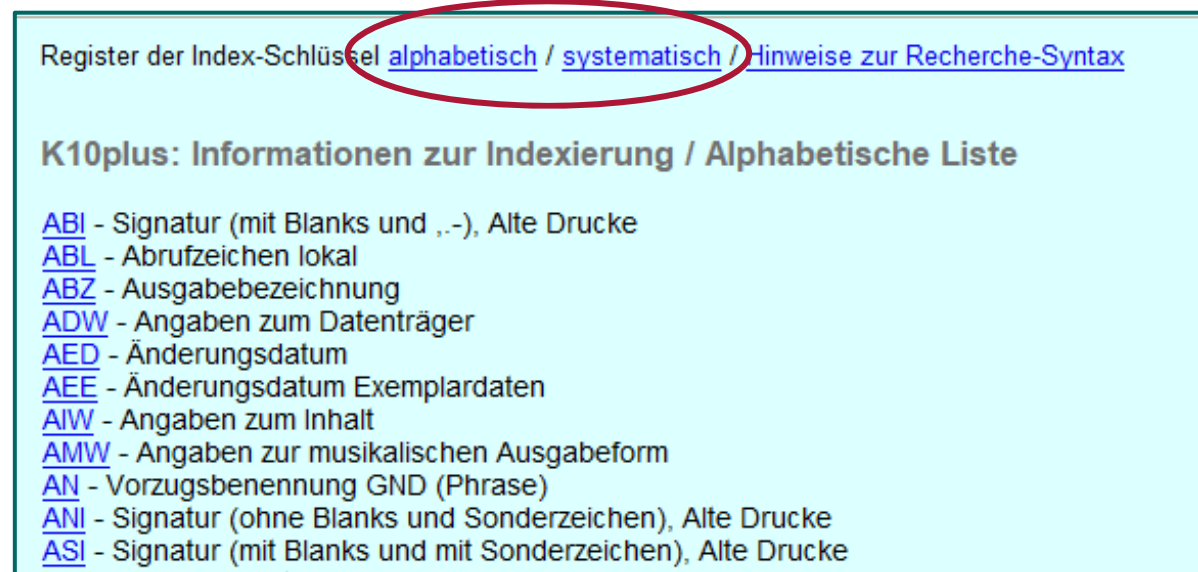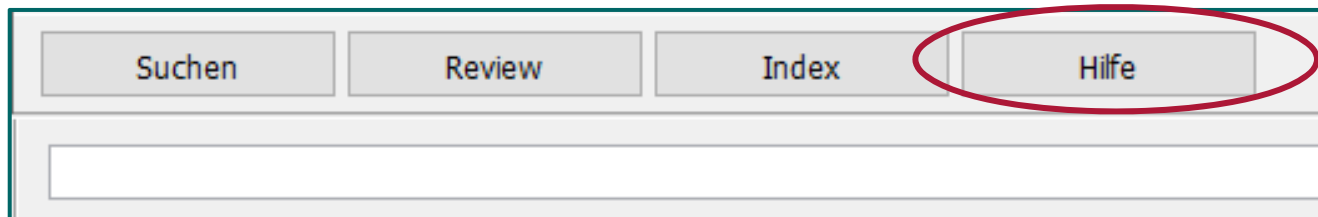

Informationen zur Indexierung – WinIBW-Hilfe

Index-Typ	PRS
Index-Schlüssel	PER
Kurzbezeichnung	Person (FE)
Routine	Person (Nachname, Vorname)
Indexierte Felder	Titeldaten: 30XX Normdaten: 100, 200, 400, 500 (nur wenn in \$4 aut1 oder kom1 oder kue1 oder pseu oder nawi steht), 700
Erläuterungen	<p>Mit dem Index-Schlüssel PER wird nach Personennamen in der Form "Nachname, Vorname" oder nur Nachname (bzw. persönlicher Name) gesucht. Ebenso können Doppelnamen und mehrteilige Namen sowie Namen mit Präfix und Ordnungshilfen gesucht werden.</p> <p>Mit dem Index-Schlüssel PER finden Sie Normdaten der Satzarten Tp, Tn und Tu. Es werden auch Titel gefunden, bei denen der Personennamen in den Feldern 30XX (Normsatzlink oder Klartexteintrag) vorkommt.</p> <p>Tu-Sätze werden nur dann gefunden, wenn der Suchbegriff in Feld 500 mit \$4 aut1 oder kom1 oder kue1 vorkommt.</p> <p>Möchten Sie die Suche auf Normdatensätze einschränken, so setzen Sie vor die Suche den ADI Recordtyp (rec n). Vom Normdatensatz aus können Sie die verknüpften Titel per Klick bzw. mit dem Kommando REL TT aufrufen.</p>
Beispiele	<pre>3010 Small, John William f per small, john william f per small, john? f per small</pre>

Informationsmöglichkeiten zur Indexierung

- Format-Dokumentation

0100 Pica-Produktionsnummer

Pica3	Pica+	wiederholbar	letzte Änderung
0100	003@	Nein	2018-03-13 16:46:45

Das Feld 0100 enthält die Pica-Produktionsnummer (PPN).
Das Feld wird automatisch beim Abspeichern vergeben.

Hinweis:
Bei Datensätzen, die aus der Migration der Datenbanken von SWB und GBV stammen, w
umgesetzt.

Unterfelder (Übersicht):

Pica3	Pica+	Inhalt
ohne	\$0	Pica-Produktionsnummer

Unterfeld: ohne

Pica3	Pica+	Inhalt
ohne	\$0	Pica-Produktionsnummer

Indexierung:

Indextyp (IKT)	Indexschlüssel (IKT)	Routine	Anmerkung
PPN (12)	PPN (12)	Wort	

Unterfeld: ohne

Pica3	Pica+	Inhalt	wiederholbar	MARC 21-Export	MAB2-Export
ohne	\$0	Pica-Produktionsnummer	Nein		

Indexierung:

Indextyp (IKT)	Indexschlüssel (IKT)	Routine	Anmerkung	letzte Änderung
PPN (12)	PPN (12)	Wort		2018-05-18 12:56:22

Indexierung


Indexschlüssel

2- oder 3-stelliges Kürzel zur Suche nach Inhalten bestimmter Felder

Indextypen

übergeordnete Kürzel, die mehrere Indexschlüssel zusammenfassen

Bsp.:

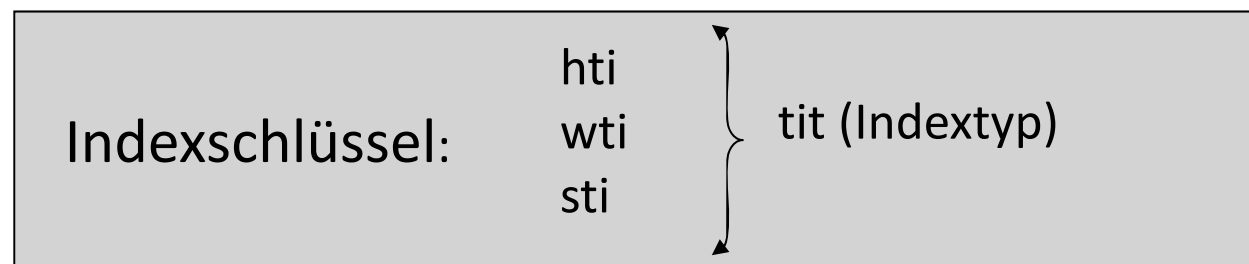

Informationen zur Indexierung – Format-Dokumentation

Anzeigen: Standard VD17

K10plus Format-Dokumentation

[Online-Hilfe](#)

[Feldübersicht](#)

Pica-Produktionsnummer

Index_Liste Schlüssel

Pica3	Pica+	wiederholbar	letzte Änderung
0100	003@	Nein	2018-03-13 16:46:45

Das Feld 0100 enthält die Pica-Produktionsnummer (PPN).

Das Feld wird automatisch beim Abspeichern vergeben.

Informationen zur Indexierung – Format-Dokumentation

Anzeigen: Standard VD17

Index_Liste Schlüssel ▾

K10plus Format-Dokumentation [Online-Hilfe](#)

BSZ GBV

nach Schlüssel sortiert

Index Schlüssel (IKT)	Index Typ (IKT)	Indexroutine	Pica3	Pica3 Unterfeld	Pica+	Pica+ Unterfeld	Titel
AED (1012)	AED (1012)	Phrase	002	ohne	001B	\$0	Quelle und Datum der letzten Änderung (getrennt durch ":")
AED (1012)	AED (1012)	Phrase	0210	ohne	001B	\$0	Kennung und Datum
BBG (8600)	BBG (8600)	Phrase	0500	ohne	002@	\$0	Bibliografische Gattung und Status
BNB (10)	NUM (1007)	Wort	2030	ohne	006B	\$0	BNB-Nummer
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3000	\$4	028A	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3000	\$B	028A	\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3001	\$B	028B/01	\$B	<i>Funktionsbezeichnung (Nicht-RDA)</i>
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3010	\$4	028C	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3010	\$B	028C	\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3030	\$B	028E	\$B	<i>Funktionsbezeichnung (Nicht-RDA)</i>
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3050	\$4	028G	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3050	\$B	028G	\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3100	\$4	029A	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3100	\$B	029A	\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3110	\$4	029F	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3110	\$B	029F	\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3140	\$B	029E	\$B	<i>Funktionsbezeichnung (Nicht-RDA)</i>
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3150	\$4	029G	\$4	Beziehungskennzeichnung (Code)
BZK (2270)	COD (2050)	Wort	3150	\$B	029G	\$B	Beziehungskennzeichnung (Text)

Informationsmöglichkeiten zur Indexierung

- WinIBW – „s ind“-Ansicht

Set 1 | Setgröße 1 | Datensatz 1 | PPN 1601294263 | Format D

Eingabe: FR085:24-01-13 Änderung: ITRDHI:19-11-20 17:47:18 Status: MAIS:02-04-15
0100 1601294263
0110 377953865
0500 Aau
0501 Text\$btxt
0502 ohne Hilfsmittel zu benutzen\$bn
0503 Band\$bnc
0599 sf
1100 2015\$n[2015]
1108 \$n© 2015
1131 !104270187!Lehrbuch ; ID: gnd/4123623-3
1131 !104450460!Einführung ; ID: gnd/4151278-9
1500 ger
1505 \$erda
1700 XA-DE-BE\$aXD-US
2000 978-3-11-031146-4\$f : Broschur : EUR 39.95 (DE), EUR
2003 |o|978-3-11-031147-1\$f : PDF
2003 |o|978-3-11-039622-5\$f : EPUB
2065 1029258813
2097 #OCOLC#908174170

Set 1 | Setgröße 1 | Datensatz 1 | PPN 1601294263 | Format IND

JHR 2015; MAT B; SUP 1; LTI 0; TIH txt; TME n; TDG nc; HLD MH;

[KUF MH](#)
[FSL FLH](#)
[RKZ swb](#)
[RKZ gbv](#)
[BUD 2013-01-24](#)
[BUD FR085](#)
[AED 2020-11-19 17 47 18.000](#)
[AED 2020-11-19](#)
[AED itrdhi](#)
[BBG Aau](#)
[TIX txt](#)
[IMD text](#)
[IMD txt](#)
[TMM n](#)
[IMD ohne](#)
[IMD hilfsmittel](#)
[IMD zu](#)
[IMD benutzen](#)
[IMD n](#)
[TDX nc](#)
[IMD band](#)
[IMD nc](#)
[PPN 1601294263](#)

Review

s ind



finde / scan

Mit FINDE werden genaue Suchanfragen gefunden

Beispielsweise: f tit konstanz, zeigt alle Datensätze mit Titelstichwort „Konstanz“.

Mit SCAN kann der Suchbegriff unvollständig eingegeben werden. Das System findet den alphabetisch nächstliegenden Eintrag im Index.

Beispielsweise: sc per goodlad

83	PER	goodkind,terry
2	PER	goodknight,john c
5	PER	goodlad,
1	PER	goodlad,alastair
1	PER	goodlad,alistair
3	PER	goodlad,ben
1	PER	goodlad,benjamin

Anzahl der Ergebnisse



Operatoren

- Verknüpfungen mit Bool'schen Operatoren:
und / and / + / &
oder / or / |
nicht / not / -
- Voreingestellt ist UND.

Entwerten von Operatoren

- Suchbegriffe = Indextyp, Suchschlüssel oder Operator:

Entwerten durch

Backslash (\)

Anführungszeichen („“)

Accent grave (`)

- Bsp.:

f tpr denk **nicht** wir bleiben hier

f tpr denk \nicht wir bleiben hier

Entwerten von Operatoren

Signaturen:

f sig an 300/345

→ Kein Treffer, weil *an* Suchschlüssel und / ein Operator ist.

Richtig:

f sig \an 300\345 oder

f sig `an 300/345

Platzhalter

- Ersetzen Zeichen in einer Suchanfrage.
- Mögliche Varianten:
 - ? ersetzt eine beliebige Anzahl von Zeichen (auch mitten im Wort) – Pendant: * zum Rechtstrunkieren
 - # ersetzt 0-1 Zeichen
 - ! ersetzt genau 1 Zeichen

Eckige Klammern [...]

- In den eckigen Klammern werden die einzelnen Buchstaben eingetragen, die an genau dieser Stelle vorkommen dürfen.

- Beispielsweise:

f tit [kc]anada

→ Sucht Titel, die entweder „Canada“ oder „Kanada“ als Stichwort enthalten.

- Inhalte können auch ausgeschlossen werden: [^...]

Suche nach Exemplardaten

NWE

Suche nach eigenen Exemplaren:

f nwe <ELN>

Es können nur die eigenen Exemplare durchsucht werden.

SEL

Sucht nach den Exemplardaten, die in einem bestimmten Zeitraum eingegeben wurden.

AEE

Änderungsdatum Exemplardaten

Verwendung von ADIs

JHR	Erscheinungsjahr
MAT	Materialart, z. B. A = Aufsätze B = Bücher H = Handschriften
REC	Satzart t = Titelsätze n = Normsätze
HLD	mit Bestand mh = mit Bestand oh = ohne Bestand

Beispiele:

jhr 2017; f tit computer

rec n; f per goethe, johann wolfgang

hld mh; f vlo stuttgart